PAR-KY®

your natural wood floor

SPA

by SHINNOKI brushed
Mystery Oak

PAR-KY®
your natural wood floor

PAR-KY® fue fundado en el año 1990 como una filial del Grupo Decospan. **El Grupo Decospan es el líder del mercado europeo en productos de chapa de madera** y tiene con misión: 'ofrecer al mercado productos creativos e innovadores con el máximo respeto por la naturaleza y utilizando un producto natural que es la chapa de madera.'

Madera natural

PAR-KY® es un suelo flotante de chapa de **madera noble**. La textura única, la variación de tonos, los reflejos de la luz y los vivos efectos tridimensionales hacen que no exista ninguna duda de que se trata de un producto de madera natural, que lo diferencia de las imitaciones como lo son por ejemplo los laminados. Además el suelo de chapa de madera natural irradia calidez y lujo, y tiene un mantenimiento extraordinariamente sencillo.
Los suelos PAR-KY® son la mejor opción para todos los que construyen, reforman o remodelan su casa.

Pure wood

Una colección para cada hogar o proyecto

PAR-KY by SHINNOKI — el último en diseño -> pág 7-11

PAR-KY SOUND — maderas exclusivas -> pág 12-19

PAR-KY LOUNGE — para un uso intensivo -> pág 20-25

PAR-KY PRO — la mejor relación calidad-precio -> pág 26-29

SOUND sealed
Teca

"WHEEL OF CHOICE", usted elige...

LOUNGE brushed
Roble Europeo

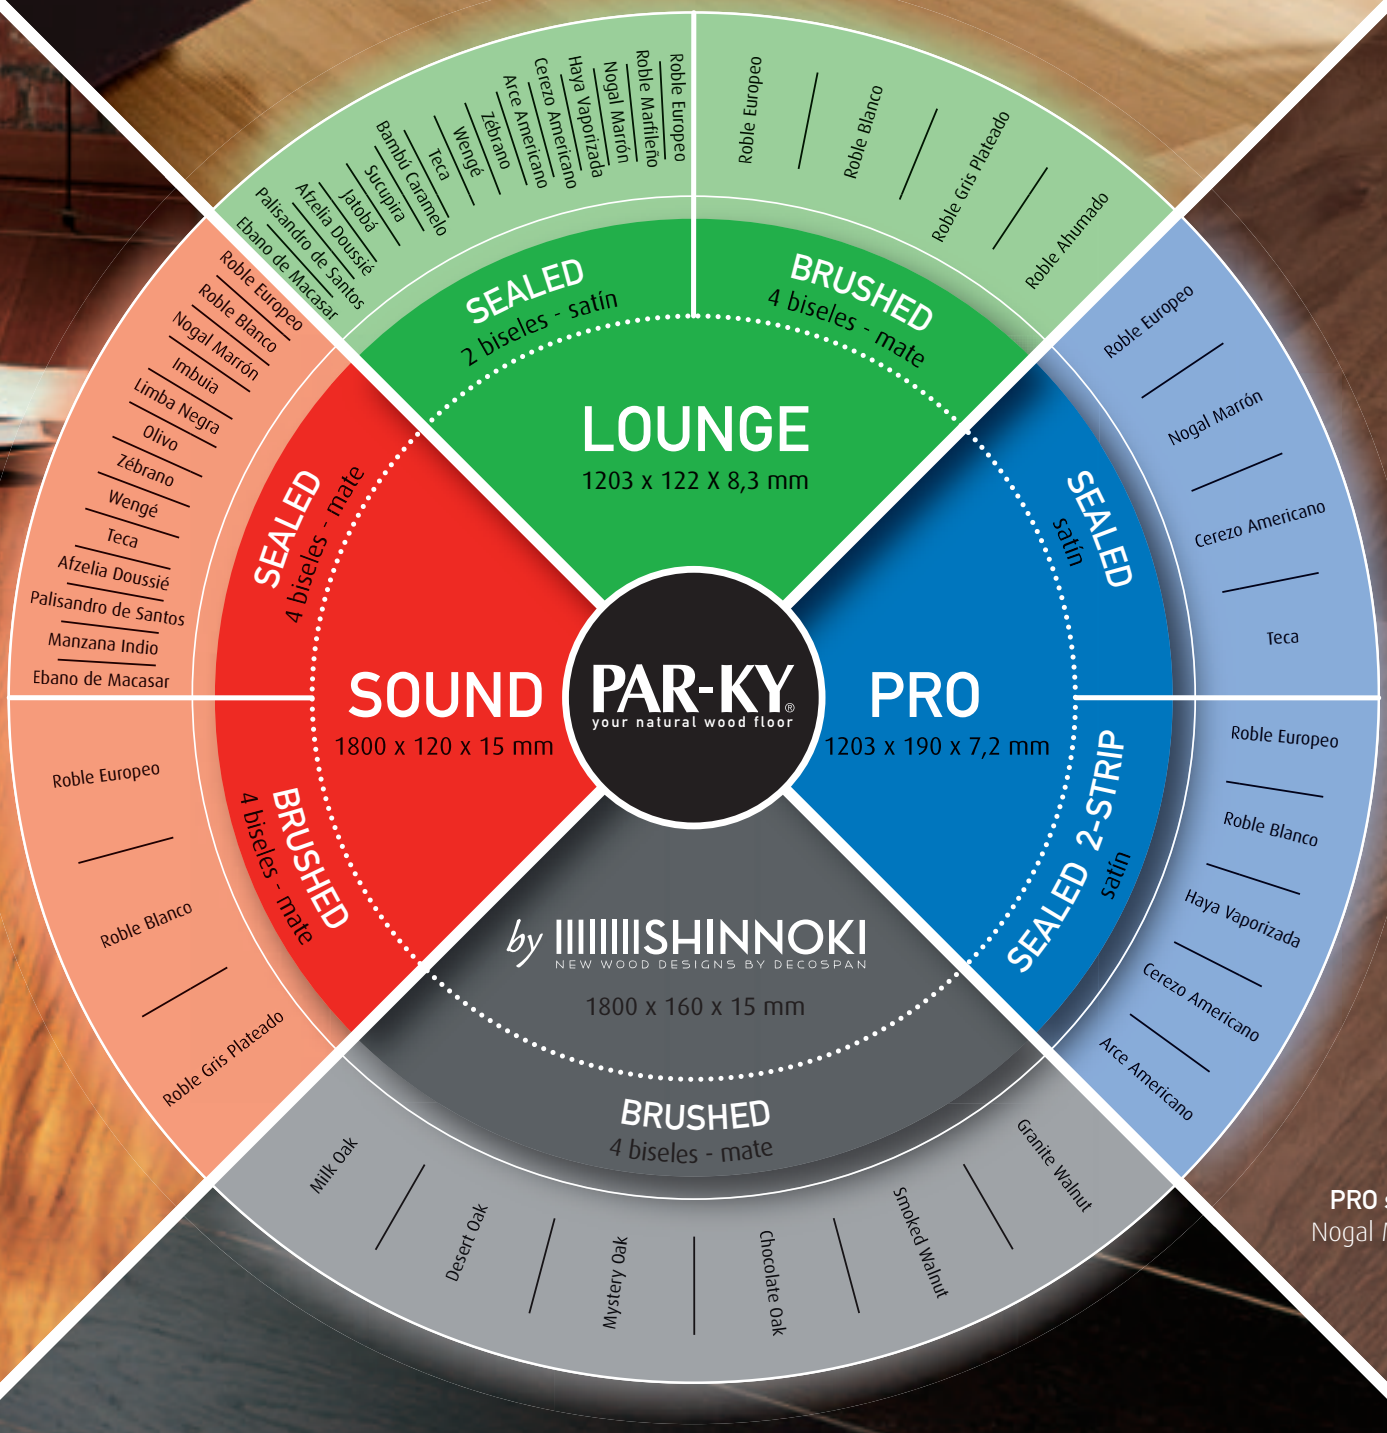

PRO sealed
Nogal Marrón

by SHINNOKI brushed
Chocolate Oak

by SHINNOKI brushed
Milk Oak

PAR-KY® by SHINNOKI
NEW WOOD DESIGNS BY DECOSPAN

- Una lama larga y estrecha
- Un bisel V marcado
- Un sonido silencioso al caminar por el suelo
- Ecológico

PAR-KY® by SHINNOKI es la joya de la colección, con seis tonos contemporáneos que conectan perfectamente con las últimas tendencias para el hogar. Estos tonos fueron desarrollados después de un estudio internacional para la colección de los paneles Shinnoki.
Gracias a la uniformidad de color entre las paneles Shinnoki y los suelos 'by Shinnoki', es posible combinar varios elementos del hogar, entre ellos: suelo, paredes, muebles,... (www.shinnoki.com)

Las piezas largas y anchas con bisel marcado dan al suelo Shinnoki una presencia de un suelo macizo. El acabado del cepillado junto al barniz mate confiere al suelo un aspecto muy lujoso y natural. El corcho integrado (2 mm) produce un sonido 'sólido' al caminar por el suelo, comparable con la sensación de caminar por un suelo macizo clásico.

El certificado FSC de la colección **PAR-KY® by SHINNOKI** garantiza que toda la madera proviene de bosques bien gestionados. Además no añadimos ningún tipo de formaldehído durante la producción del producto.

Medidas: 1800 x 160 x 15 mm (71 x 6 5/16 x 3/5 pulgadas)

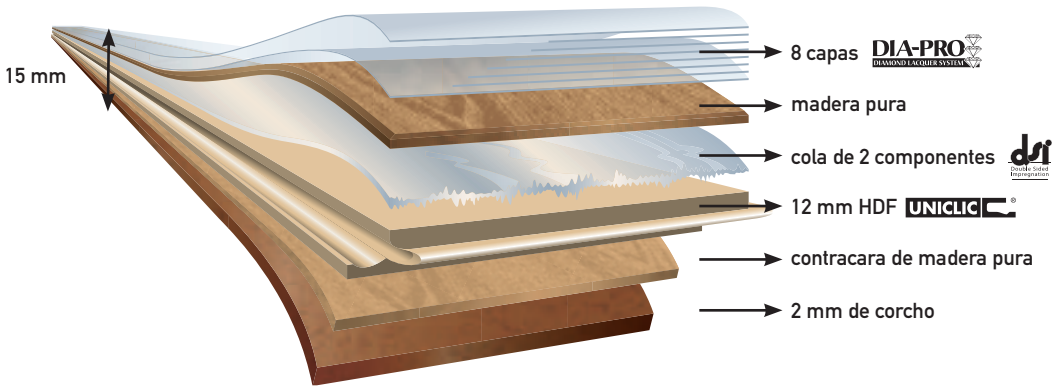

Aqua Sealing COMPLETE | zero ZERO ADDED UREA-FORMALDEHYDE | FSC Mixed Sources Product group from well-managed forests and other controlled sources Cert no. SGS-COC-0481 www.fsc.org © 1996 Forest Stewardship Council | 12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty | 23 EN 685 | 31 EN 685

by SHINNOKI brushed
MATE

12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty

Milk Oak

Desert Oak

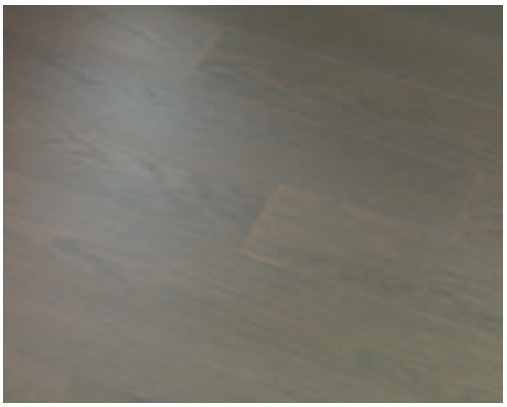
Mystery Oak

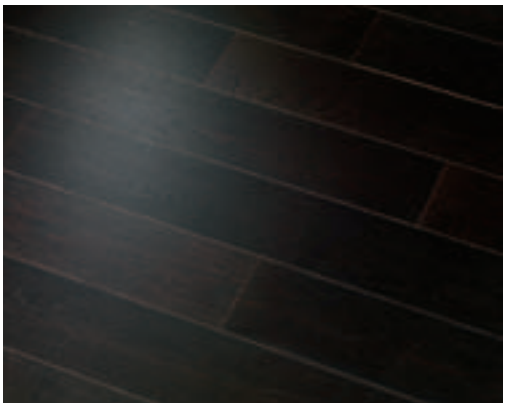
Chocolate Oak

Smoked Walnut

Granite Walnut

by SHINNOKI brushed
Granite Walnut

by SHINNOKI brushed
Desert Oak

SOUND sealed
Teca

SIVE

PAR-KY®
SOUND

- Maderas exclusivas
- Un sonido silencioso al caminar por el suelo
- Un bisel v pequeño
- Una lama larga

La colección **SOUND** se destaca por sus maderas exclusivas. Puesto que la mayoría de estas maderas son muy caras y poco estables, tenemos aquí una alternativa mejor y a precios razonables, gracias a la tecnología de la chapa (= una capa noble muy fina).

Las piezas largas y estrechas en combinación con el micro biselado y el acabado cepillado o sellado, le confieren un aspecto lujoso. Además el acabado sellado le otorga una protección extra para un uso intensivo. Gracias al corcho integrado se escucha un sonido 'sólido' al caminar por el suelo, comparable con la sensación de caminar por un suelo macizo clásico.

Medidas: 1800 x 120 x 15 mm (71 x 4 3/4 x 3/5 pulgadas)

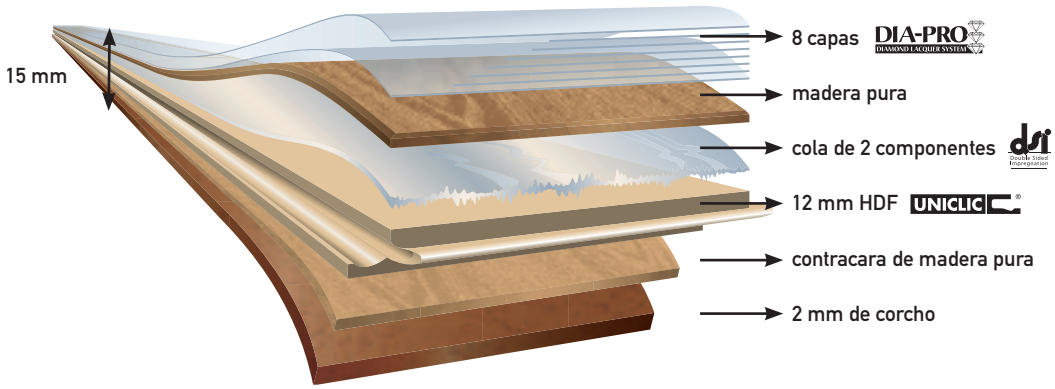

SOUND sealed
Roble Blanco

SOUND sealed
MATE

15 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty

Roble Europeo

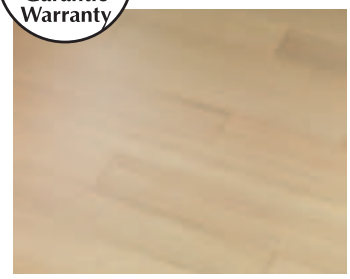
Roble Blanco


Nogal Marrón

Zébrano


Wengé

Teca


Afzelia Doussié

Imbuia

Limba Negra

Olivo

Ebano de Macasar

Palisandro de Santos

Manzana Indio

SOUND brushed
MATE

12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty


Roble Europeo

Roble Blanco


Roble Gris Plateado

SOUND sealed
Palisandro de Santos

SOUND brushed
Roble Europeo

LOUNGE sealed
Bambú Caramelo

PAR-KY® LOUNGE

- Ultra resistente
- Gama amplia
- Micro bisel

La colección **LOUNGE** es la más apropiada para un uso intensivo. La chapa de madera se pega en un panel de alta densidad (HDF) ultra duro, resistente a los golpes y impactos. Damos al producto ocho capas de barniz muy resistentes. Este sistema hace que no sea necesario pulir este suelo, por tanto la colección LOUNGE es la más adecuada para proyectos.

Las piezas cortas y estrechas con micro bisel dan al suelo un carisma exclusivo. Las lamas lisas tienen un acabado satinado mientras que las lamas cepilladas tienen un acabado mate.

Medidas: 1203 x 122 x 8,3 mm (47 3/8 x 4 3/4 x 1/3 pulgadas)

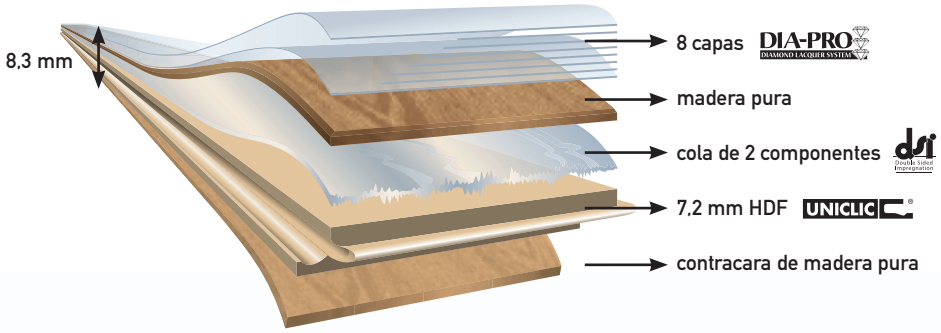

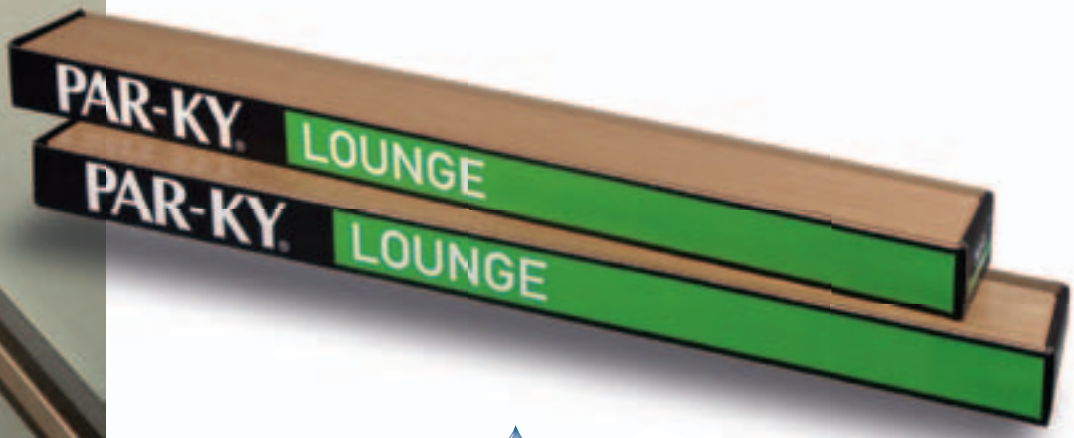

EN 685 23 · EN 685 31 · Aqua Sealing COMPLETE · 20 kg

LOUNGE brushed
Roble Europeo

LOUNGE sealed
SATÍN

15 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty


Roble Europeo


Roble Marfileño

Haya Vaporizada


Cerezo Americano

Arce Americano

Nogal Marrón

Zébrano


Wengé

Teca


Bambú Caramelo

Sucupira


Jatobá

Afzelia Doussié

Ebano de Macasar

Palisandro de Santos

LOUNGE brushed
MATE

12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty


Roble Europeo

Roble Blanco


Roble Gris Plateado

Roble Ahumado

LOUNGE sealed
Wengé

LOUNGE brushed
Roble Blanco

PRO sealed 2-strip
Cerezo Americano

PAR-KY® PRO

- Precio/calidad
- Tabla ancha

La colección **PRO** tiene la mejor relación calidad-precio. Es una colección con más maderas tradicionales en versión 1 lama y en versión 2 lamas.

La colección PRO consta de piezas cortas y anchas y con un acabado satínado y sellado.

Medidas: 1203 x 190 x 7,2 mm (47 3/8 x 7 1/2 x 5/16 pulgadas)

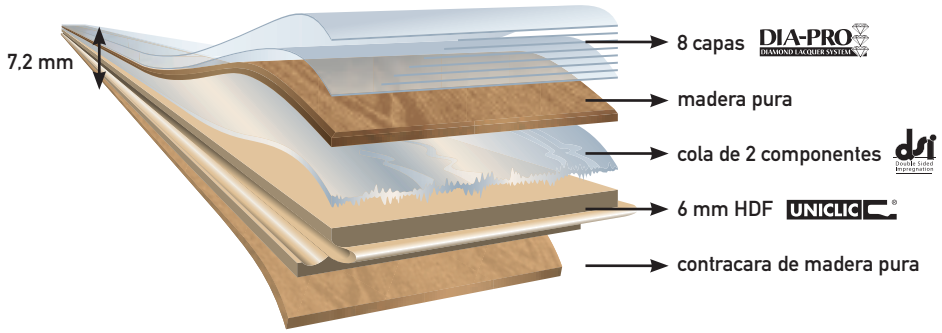

OMICAL

Aqua Sealing

23 EN 685 31 EN 685

PRO sealed
Nogal Marrón

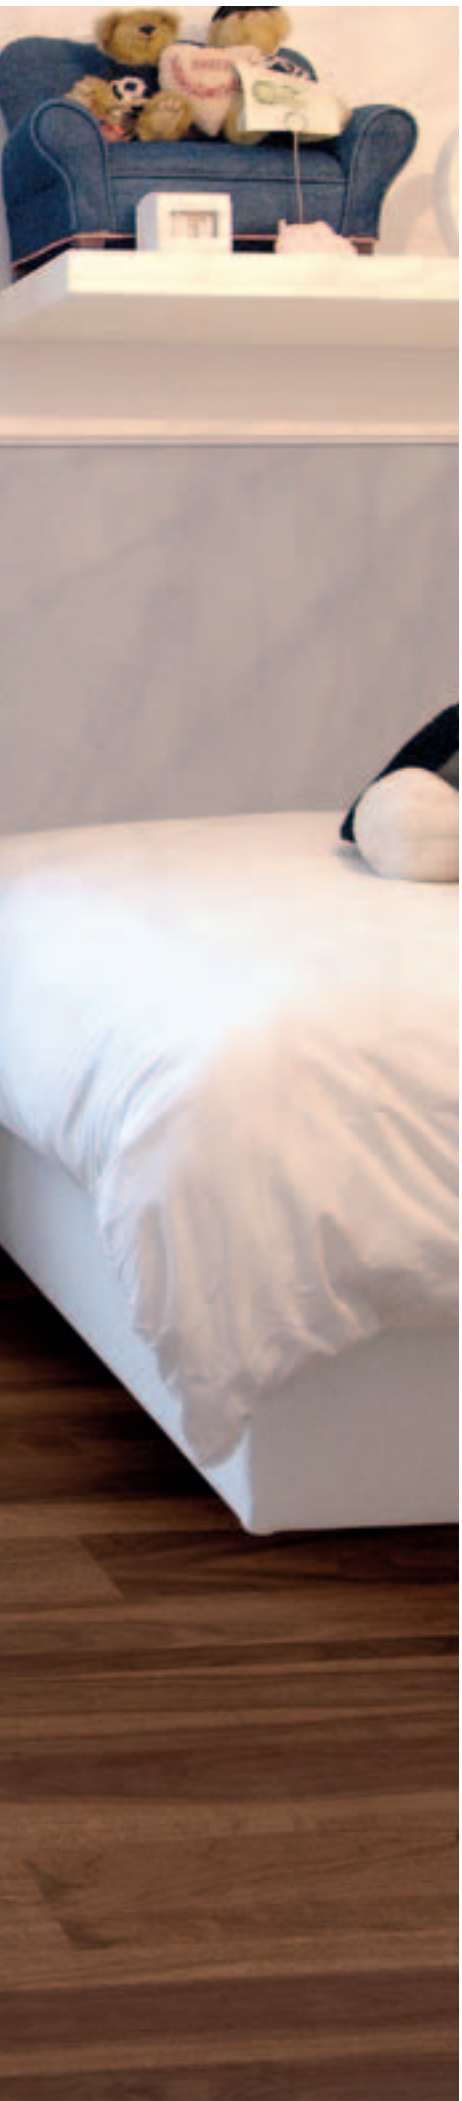

PRO sealed
SATÍN

12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty

Roble Europeo

Cerezo Americano

Nogal Marrón

Teca

PRO sealed 2-strip
SATÍN

Roble Europeo

12 JAAR • ANS • YEARS • JAHRE • AÑOS Garantie Warranty

Roble Blanco

Haya Vaporizada

Cerezo Americano

Arce Americano

CAPA BASE CON CALIDAD

Recomendamos proteger bien el suelo PAR-KY® debajo contra la humedad, colocando una capa impermeable como base. Así podrá disfrutar de su suelo PAR-KY® de por vida.

KIT DE INSTALACIÓN

PAR-KY® es muy fácil de instalar. Dentro de nuestro kit de instalación se encuentra todo lo que necesita para una instalación rápida y sin daños: **uñas para ajustes de expansión**, un **bloque de golpeo** y un **tirador** para jalar la última tabla.

Base estándar
Base estándar (2mm)
se compone de espuma y plástico y tiene una
tira auto-adhesiva para pegar los cantos. Avisamos pegar los cantos con una cinta adhesiva impermeable.

- **Rollo de 50 m²** (538,19 sq.ft)
  o 15 m² (161,46 sq.ft)
- **Se utilizara para**

PAR-KY PRO | PAR-KY LOUNGE

Base de aluminio
Esta base reduce al mínimo el sonido y nivela pequeñas irregularidades. Siempre coloque el aluminio por arriba y pegue bien los cantos con una cinta adhesiva impermeable, para evitar que las piezas se dañen con la humedad.

- **Rollo de 15,07 m²** (162,21 sq.ft)
- **Se utilizara para**

PAR-KY PRO | PAR-KY LOUNGE

Base impermeable
Aconsejamos colocar una base impermeable en los suelos con corcho integrado. Para evitar que la humedad dañe al suelo, hay que pegar los cantos de la base el uno al otro con una cinta adhesiva impermeable.

- **150 micrón**
  25 m² (269,09 sq.ft) **por caja**
- **Se utilizara para**

PAR-KY SOUND | PAR-KY by SHINNOKI

RODAPIÉS Y PERFILES

Después de instalar el suelo lo terminamos con **un rodapié del mismo acabado** o con **un rodapié que se pueda tintar**. Además ofrecemos un **perfil 3-en-1** y este en todas las maderas de nuestra colección. Este perfil es muy práctico para las aplicaciones siguientes: como perfil de acabado (una terminación horizontal sin costura) o como perfil de adaptación (conexión con un suelo más bajo) o como perfil de expansión (conexión entre dos suelos). El perfil de conexión sirve también como perfil de dilatación.

Medidas Rodapiés: 2150 x 58 x 14 mm (86 x 2 $^{1}/_{3}$ x $^{3}/_{5}$ pulgadas)
Medidas Perfiles '3 in one': 2150 x 47 x 11 mm (86 x 1 $^{7}/_{8}$ x $^{2}/_{5}$ pulgadas)

Rodapié en el mismo acabado

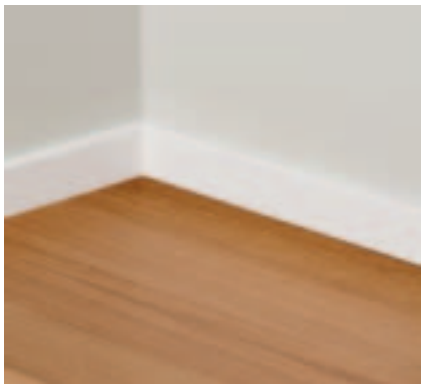
Rodapié que se pueda tintar

1 perfil
3 aplicaciones

Perfil de adaptación

Perfil de expansión

Perfil de acabado

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y DE RESTAURACIÓN

Para eliminar la suciedad sin dañar el barniz recomendamos nuestro limpiador PAR-KY.
Para eliminar los arañazos se puede utilizar nuestro spray sellador, que al mismo tiempo protege contra la suciedad y la humedad.

SOUND sealed
Ebano de Macasar

Pure wood

MADERA PURA DE VERDAD, SIN PRECIOS EXÓTICOS

La belleza del producto PAR-KY® tiene sobre todo su origen en nuestra selección de chapas de madera. Como no hay dos árboles idénticos, tampoco no se encuentran dos piezas idénticas de nuestro suelo rechapado.

PAR-KY® es un suelo de chapa de madera con una capa noble que, aunque muy fina, es de madera natural. De este modo podemos ofrecer maderas exóticas a un precio muy competitivo. No obstante, el suelo de chapa de madera es un suelo resistente.

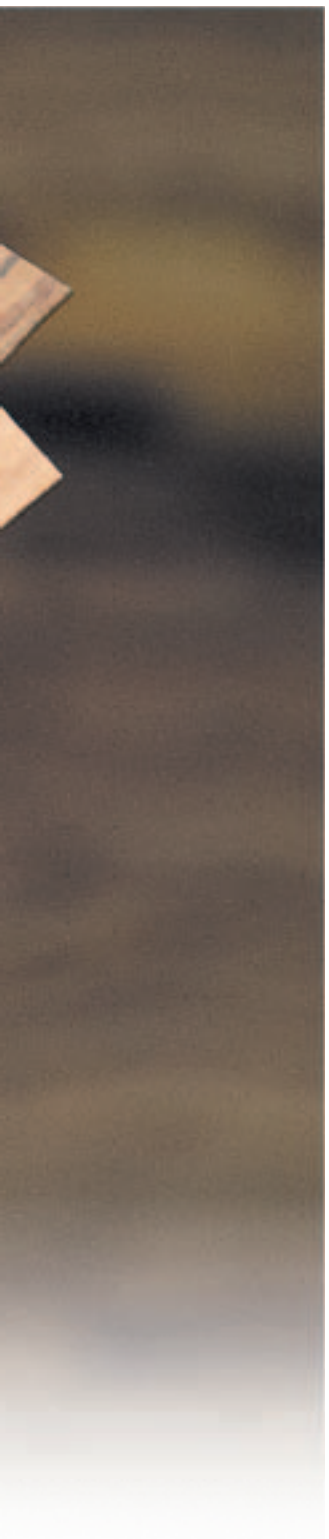

CLIC Y LISTO

Gracias a la unión de macho y hembra (uniclic) nuestro suelo se puede colocar muy rápido y sin cola.
Las instrucciones de instalación se encuentran en cada caja o pueden descargarse de nuestra página web www.par-ky.com.

OCHO CAPAS DE BARNIZ

Las piezas están acabadas con ocho capas resistentes de barniz en tres versiones:

- **Acabado satinado**: un brillo de 20%, sellado y barnizado natural. Las piezas son extremadamente resistentes.
- **Acabado mate**: un brillo de 10%, sellado y barnizado mate. Las piezas son extremadamente resistentes.
- **Cepillado mate**: un brillo de 10%, cepillado y barnizado. La madera cepillada acentúa la estructura de la madera y ofrece un aspecto natural y lujoso.

NO NECESITAN PULIRSE

Contrariamente a los macizos, los suelos rechapados PAR-KY® jamás necesitan pulirse, debido a la calidad y resistencia de nuestros barnices. Así se evita mucho polvo, esfuerzo y dinero.

ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

Pegamos la chapa de madera en un tablero muy fuerte y ultra denso (High Density Fiberboard – Tablero de Alta Densidad). La combinación de dicho tablero con las ocho capas de barniz da como resultado una resistencia mucho superior a los impactos, en comparación a los suelos macizos o semi-macizos.

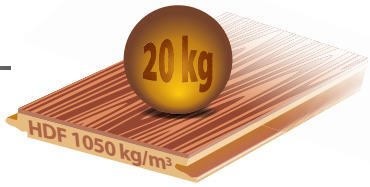

MUY FÁCIL DE RESTAURAR

PAR-KY® desarrolló para cada especie de madera un spray sellador para reparar pequeños arañazos, que evita que penetre la suciedad. Los arañazos y manchas se hacen menos visibles aplicando el spray del mismo tono del barniz del suelo. Para daños más importantes, es posible reemplazar cualquier pieza.

FÁCIL MANTENIMIENTO

La sistema 'Aqua Seal Complete' significa que añadimos una capa de barniz dentro del bisel para mejor proteger su suelo contra la humedad. Demás tiene este barniz el mismo tono que la capa noble.

El mantenimiento de los suelos PAR-KY® es muy fácil. Se puede utilizar cualquier limpiador de buena calidad, no obstante, nosotros recomendamos el limpiador PAR-KY®, ya que ofrece una mayor protección.

12 O 15 AÑOS DE GARANTIA

El suelo rechapado PAR-KY® es un producto del Grupo Decospan, líder del mercado Europeo en productos de chapado. Nuestra experiencia se extiende desde 1978 y nuestro enfoque en la innovación de productos contribuye a la calidad y la fiabilidad de nuestros productos.

Porque estamos convencidos de la calidad de nuestros suelos damos una garantía de 12 a 15 años, dependiendo del tipo de barnizado:

- 15 años para las colecciones **SOUND sealed** y **LOUNGE sealed**
- 12 años para las otras colecciones

Piezas de 1m³
= 40 m² madera maciza espesor 15 mm
= 700 hasta 1000 m² de chapa de madera

ECOLOGICO Y SOSTENIBLE

En la política del Grupo Decospan, el respeto a la naturaleza es una parte muy importante de su filosofía corporativa. Esta responsabilidad se muestra en nuestra "Carta de Madera Natural" y todos nuestros proveedores están obligados a reconocerlo y respetarlo. Es un mensaje claro a nuestros proveedores y clientes que nuestro compromiso por la naturaleza es una parte esencial de nuestra estrategia y de que nuestra madera proviene de bosques bien gestionados.

Para fabricar un suelo rechapado PAR-KY® necesitamos 25 veces menos madera en comparación con un suelo de madera maciza. La chapa de madera tiene una superficie útil neta de 700 hasta 1.000 m² por m³. En comparación: una madera maciza de 15 mm de espesor tiene un una superficie útil neta de sólo 40 m².

Los suelos PAR-KY® son acabados con un barniz ecológico UV casi sin componentes orgánicos volátiles (VOS). Cuando utilizamos barnices tintados son siempre con una base de agua. **PAR-KY® by SHINNOKI** da un paso más allá porque esta colección tiene el certificado FSC y no contiene ningún tipo de formaldehído añadido.

Un resumen

	PAR-KY by SHINNOKI	PAR-KY SOUND		PAR-KY LOUNGE		PAR-KY PRO	
Dimensiones de la tabla	1800 x 160 mm 71 x 6 5/16 pulgadas	1800 x 120 mm 71 x 4 3/4 pulgadas		1203 x 122 mm 47 3/8 x 4 3/4 pulgadas		1203 x 190 mm 47 3/8 x 7 1/2 pulgadas	
Espesor de la tabla	15 mm 3/5 pulgadas	15 mm 3/5 pulgadas		8,3 mm 1/3 pulgadas		7,2 mm 5/16 pulgadas	
Número / caja	1,728 m² 18,6 sq.ft	1,296 m² 13,95 sq.ft		1,468 m² 15,80 sq.ft		2,51 m² 27,02 sq.ft	
Número / palet	103,68 m² 1116,00 sq.ft	90,72 m² 976,50 sq.ft		71,93 m² 774,25 sq.ft		150,6 m² 1621,04 sq.ft	
	BRUSHED	SEALED	BRUSHED	SEALED	BRUSHED	SEALED	SEALED 2-strip
Macro bisel ± 1,5 mm	2	-	-	-	-	-	-
Micro bisel ± 0,5 mm	2	4	4	2	4	-	-
Brillo	Mate	Mate	Mate	Satín	Mate	Satín	Satín
Acabado	Cepillado	Sellado	Cepillado	Sellado	Cepillado	Sellado	Sellado
Contracara	Corcho	Corcho	Corcho	Madera natural	Madera natural	Madera natural	Madera natural
Roble Europeo		S	B	S	B	S	S2
Roble Blanco		S	B		B		S2
Roble Marfileño				S			
Milk Oak	B						
Roble Gris Plateado			B		B		
Desert Oak	B						
Mystery Oak	B						
Roble Ahumado					B		
Chocolate Oak	B						
Smoked Walnut/Nogal Marrón	B	S		S		S	
Granite Walnut	B						
Haya Vaporizada				S			S2
Cerezo Americano				S		S	S2
Arce Americano				S			S2
Imbuia		S					
Limba Negra		S					
Olivo		S					
Zébrano		S		S			
Wengé		S		S			
Teca		S		S		S	
Bambú Caramelo				S			
Sucupira				S			
Jatobá				S			
Afzelia Doussié		S		S			
Palisandro de Santos		S		S			
Manzana Indio		S					
Ebano de Macasar		S		S			

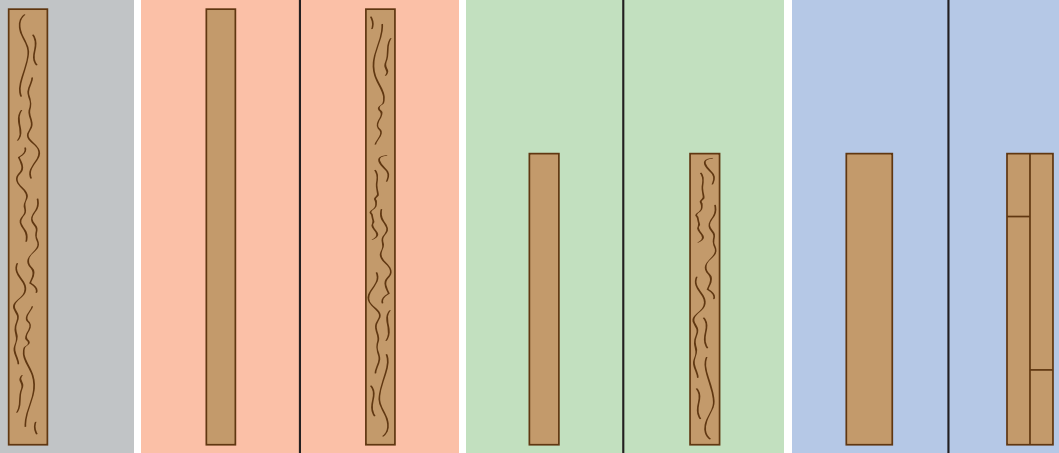

- B by SHINNOKI brushed
- S SOUND sealed
- B SOUND brushed
- S LOUNGE sealed
- B LOUNGE brushed
- S PRO sealed
- S2 PRO sealed 2-strip

		TEST METHOD	UNIT
	Suelos con chapa de madera	EN14354	
	Clasificación uso domestico	EN685	Class
	Clasificación uso comercial	EN685	Class
	Garantía	PARKY N.V.	Year
	Certificado CE	EN14342	CE reference number
CONDICIONES GENERALES	Contenido de humedad	EN322	%
	Dimensiones por lama	EN14354	mm
	Espesor del acabado (madera natural)	EN14354	mm
	Desviación del espesor	EN14354	mm
	Desviación del cuadro	EN324-2	mm
	Arqueado del ancho	EN14354	%
	Desviación del rectitud del borde largo		%
	Adhesión interna	EN319	N/mm²
	Adhesión del acabado	EN204/205	N/mm²
	Sistema mecánico para conectar (macho y hembra)		system
	Abertura entre tablas	EN14354	mm
	Fuerza de tracción	ISO24334	kg/lm
	Densidad	EN323/EN672	kg/m³
	Peso/m²		
CONDICIONES DE LA CLASSIFICACIÓN	Distensión de la espesor	EN 13329 annex G	%
	Resistencia al impacto	EN 1534	Newton/mm²
	Resistencia a la abrasión	EN 14354//EN112,73.XX	revolutions
	Resistencia al impacto (big ball)	EN 438-2.21EC2	mm
	Adhesión del barniz (cross cut)	EN ISO 2409	class
	Resistencia contra componentes químicos	EN 423/part 2	grade*
PROPRIEDADES ADICIONALES	Vista del barniz	EN 438/2-5	visual
	Brillo	EN 2813	gloss-unit %
	Dureza del barniz	DIN 53154	Newton
	Indentación residual	EN 433	mm
	Resistencia al impacto según Wegner	EN 438-2/11	Newton
	Elasticidad del barniz	CEN/TC112 (Brinell)	Hb
	Cambio de los colores	EN 105-B02	grade
	Resistencia contra una silla de rueda (sofá wheels)	EN 425	no visible change
	Resistencia a cigarrillos	EN 438-2,18	Class
	Suelo radiante		
	Resistencia térmica	EN 12667	m²K/W
	Fluxión de calor	EN 12667	W/mK
	Sonido por andar	NF S 31-074	dB
	Mejora acústica (impacto del sonido)	EN 140-8/EN717-2(Ln,w)	dB (≤58dB=normal acoustic comfort)
	Reducción del impacto del sonido	EN 140-8/EN717-2 (ΔLw)	dB
	Antiestática	EN 1815	kV
	Durabilidad biológica	EN 335-1/EN335-2	Grade
	Bosques bien gestionados		
	Resistencia contra termitas		
	Resistencia contra bacterias		
	Reciclaje		
PROPRIEDADES DE SEGURIDAD	Perdida de CVO (componentes orgánicos volátiles)	EN 664	%
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN 717-1)	Class (ppm)
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN 717-2)	Class (mg/m³h)
	Exudación de plastificantes	EN 665	%
	PCP (pentachorophenol)	CEN/TR 14823	mg/kg
	Cigarrillo incendiado	EN 438-2,18	Class
	Reacción al fuego y a la producción de humo	EN 13501-1	Class
	Resistencia al patinazo (condiciones secas)	DIN 51131	Class (R9 --> R13)
	Resistencia al patinazo (condiciones húmedas)	EN 1339 (pendule)	Class (USRV)

PAR-KY by SHINNOKI	PAR-KY SOUND		PAR-KY LOUNGE		PAR-KY PRO
BRUSHED	SEALED	BRUSHED	SEALED	BRUSHED	SEALED
23	23	23	23	23	23
31	31	31	31	31	31
12	15	12	15	12	12
EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1	EN 14342:2005 + A1
≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6
1800 x 160 x 15	1800 x 120 x 15	1800 x 120 x 15	1203 x 122 x 8,3	1203 x 122 x 8,3	1203 x 190 x 7,2
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2
≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2
3	3	3	4	4	4
>1,3	>1,3	>1,3	>1,4	>1,4	>1,4
≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®
≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2
625	625	625	550	550	500
>850	>850	>850	>950	>950	>950
12	12	12	8	8	7
≤12	≤12	≤12	≤8	≤8	≤8
≥20	≥30	≥20	≥30	≥20	≥30
>5000	>5000	>5000	>5000	>5000	>5000
>1200 (EC2)	>1200 (EC2)	>1200 (EC2)	>1200 (EC2)	>1000 (EC1)	>1200 (EC2)
<2	<2	<2	<2	<2	<2
4	4	4	4	4	4
ok	ok	ok	ok	ok	ok
10 (matt)	10 (matt)	10 (matt)	20 (satin)	10 (matt)	20 (satin)
3	3	3	3	3	3
<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
>5	>8	>5	>8	>5	>8
2	2,5	2	2.5	2	2.5
>6	>6	>6	>6	>6	>6
no visible change	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change	no visible change
3**	3**	3**	3**	3**	3**
ok	ok	ok	ok	ok	ok
0,0997	0,0997	0,0997	0,0493	0,0493	0,043
0,100	0,100	0,100	0,203	0,203	0,230
classe D (85 db)	classe D (85 db)	classe D (85 db)	classe D (85 db)	classe D (85 db)	classe D (85 db)
60	60	60	65	65	65
16	16	16	15	15	15
< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
pure wood	pure wood	pure wood	pure wood	pure wood	pure wood
FSC certified	no	no	no	no	no
good	good	good	good	good	good
Microban®	Microban®	Microban®	-	-	-
ok	ok	ok	ok	ok	ok
<2,1	<2,1	<2,1	<2,1	<2,1	<2,1
E1 non added formaldehyde	E1 (<0,13)	E1 (<0,13)	E1 (<0,13)	E1 (<0,13)	E1 (<0,13)
E1 non added formaldehyde	E1 (<3,5)	E1 (<3,5)	E1 (<3,5)	E1 (<3,5)	E1 (<3,5)
<1	0	0	0	0	0
PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free	PCP free
3**	3**	3**	3**	3**	3**
C1 Bfl s1	C1 Bfl s1	C1 Bfl s1	C1 Bfl s1	C1 Bfl s1	C1 Bfl s1
R11 (average)	R11 (average)	R11 (average)	R11 (average)	R11 (average)	R11 (average)
≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15

* 1=surface destruction, 5=no visibel changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

PAR-KY®

your natural wood floor

PAR-KY nv

Lageweg 33

8930 Menen

Belgium

tel +32 (0)56 52 88 40

fax +32 (0)56 52 88 43

info@par-ky.com

©HEADLINE.eu

www.par-ky.com

PAR-KY es un producto natural. Las fotos
e ilustraciones en este catálogo son orientativas
en cuanto al color y al dibujo de la madera.

PAR-KY is a trademark of DECOSPAN GROUP